



# 3R2 系列二位三通手动阀

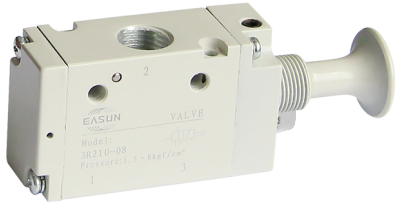

## 符号



## 型号命名



## 举例

▲欲订购接管螺纹为G1/8" ,二位三通3R2系列手拉阀, 其正确的订购码为: 3R210-06

## 技术参数

型号 / Model	3R210-06	3R210-08
工作介质/ Fluids	经过滤的压缩空气 / The constrigent after filtered	
位置数/ Position	二位三通 / 3/2 Way	
有效截面积/ Efficient Sectional Area	14mm <sup>2</sup> (CV=0.78)	16mm <sup>2</sup> (CV=0.89)
接管螺纹/Port Thread	进气/ Supply=出气/ Export=排气/ Exhaust=G1/8"	进气/ Supply=出气/ Export=排气/ Exhaust=G1/4"
润滑/ Lubrication	不需要/Not Required	
使用压力 / Operating Pressure	0-0.8 MPa	
最大耐压力 / Max Pressure	1.2 MPa	
工作温度 / Operating Temperature	-5-60℃	

## 外形与安装尺寸

3R210-08(06)

